




Dicle Atölye Armatürleri

Dicle Highbay Luminaires

Teknik Çizim


Technical Drawing

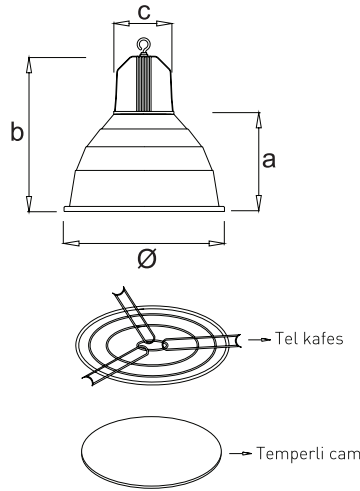

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

5213 2040




180.0 0.0 160W ML η : 81.84 %
270.0 90.0

Konik Diyagram

Conic Diagram

5213 2040



Mekanik Özellikler

Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas gövde

Optik Özellikler

Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan eloksallı kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Elektriksel Özellikler

EN 60923 ve EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast. EN 61347-2-1 standardına uygun seri ateşleyici. Lamba sabitleme vidalı EN60238 standardına uygun edison vidalı duyu. 1,5 mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Sökülebilir elektriksel kit (balast-duyu-ateşleyici-kondansatör). 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

Zaman ayarlı ateşleyici uygulaması
Isıl anahtarlı manyetik balast uygulaması
Kondansatör uygulaması
LRM 500 acil aydınlatma kit modül uygulaması.
PC reflektör uygulaması.
Tel kafes ve temperli cam uygulaması

*Reflektör, Tel kafes, Cam hacim ve ağırlığa dâhil edilmemiştir.

Mechanical Specifications

Thermal resistant glass fibre reinforced plastic frame

Optical Specifications

High purity anodized aluminium reflector maintaining its optical properties throughout lifetime of the luminaire without yellowing or discoloration

Electrical Specifications

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards compliant low-loss magnetic ballast. EN 61347-2-1 standards compliant series igniter. EN60238 standard compliant Edison screw lamp holder with lamp fixing screw. 1,5 mm² cross-sectioned silicone coated copper wire. Removable electrical set (ballast-lamp-holder-igniter-capacitor). non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options

Timer igniter application. Magnetic ballast with thermal cut-out. Capacitor application. LRM-500 emergency lighting unit application. Wire mesh and tempered glass application

* Reflector, Wire Mesh, Glass are not included in volume and weight

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ateşleyici Igniter (W)	Kondansatör Capasitör (µF±10 250 V)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c Ø	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Balast Tipi Ballast Type
5212 1340	Dicle	85	PL-E	5100	-	-	255x400x180x420	8	0.0712	E27	8	-
5212 1340	Dicle	160	ML	3100	-	-	255x400x180x420	8	0.0712	E27	8	-
5212 1350	Dicle	250	ML	5600	-	-	255x400x180x420	9.6	0.0712	E40	8	-
5212 1541	Dicle	150	SON	14000	70-400	20	300x525x240x500	16.8	0.07	E40	4	Magnetic
5212 1771	Dicle	250	SON	25000	70-400	32	300x525x240x500	21.5	0.07	E40	4	Magnetic
5212 1781	Dicle	400	SON	47000	70-400	45	300x525x240x500	26	0.07	E40	4	Magnetic
5212 1791	Dicle	250	HPI-BU	19000	70-400	32	300x525x240x500	21.5	0.07	E40	4	Magnetic
5212 1321	Dicle	400	HPI-BU	34000	70-400	35	300x525x240x500	22.5	0.07	E40	4	Magnetic
5213 2040	Dicle PC	85	PL-E	5100	-	-	260x405x190x412	8	0.0712	E27	8	-
5213 2040	Dicle PC	160	ML	3100	-	-	260x405x190x412	8	0.0712	E27	8	-
5213 2091	Dicle PC	3x18	PL-C	3x1200	-	-	260x405x190x412	18	0.0712	G24	8	Magnetic
5213 2101	Dicle PC	4x18	PL-C	4x1200	-	-	260x405x190x412	20	0.0712	G24	8	Magnetic