


Euro Simetrik Projektör

Euro Symmetric Floodlight




Teknik Çizim

Technical Drawing

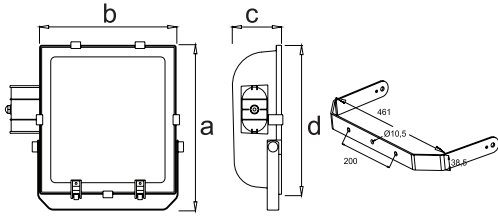


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

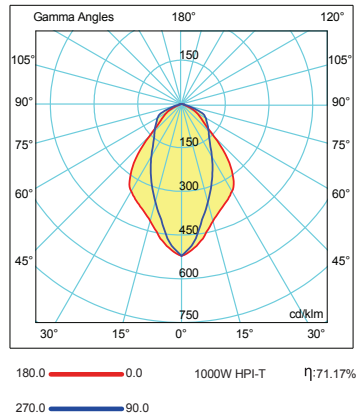

Konik Diyagram

Conic Diagram

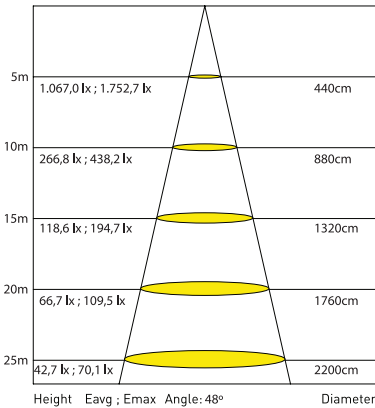

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Reflektör Reflector	Güç Power (W)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ateşleyici Igniter (W)	Kondansatör Capacitor (µF±10 250 V)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5611 2701	Symmetric	1000	HPI-T	80000	1000	85	522x450x180x470	9	0.06156	E40	1	9005	Magnetic
5611 2701	Symmetric	1000	SON-T	130000	1000	100	522x450x180x470	9	0.06156	E40	1	9005	Magnetic

Mekanik Özellikler

Alüminyum enjeksiyon gövde. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Eloxal kaplı alüminyum mandallar. Lamba salınımını engelleyen sabitleyici yay. Elektriksel bölümüne ayrı olarak müdahale imkanı. Işığı yönlendirme imkanı sağlayan açılabilir, yatar mekanizma. Çevre şartlarına uygun, yüksek sıcaklıklara dayanabilen silikon conta

Optik Özellikler

Metalize kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör. Simetrik ışık dağılımı. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam

Elektriksel Özellikler

EN 60923 - EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast. EN 61347-2-1 standardına uygun ateşleyici. Lamba sabitleme vidalı EN60238 standardına uygun edison vidalı duş. EN 61048/49 standartlarına uygun kendinden boşalmalı kondansatör. 2,5 mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Sökülebilir elektriksel kit (balast-ateşleyici-kondansatör). Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

Isıl anahtarlı manyetik balast uygulaması.

*Elektriksel kit bölümü ağırlıklara ve hacme dâhil edilmemiştir. Bkz 290. sayfa

Mechanical Specifications

Aluminium injection frame . Stainless steel latches and fittings. Eloxal coated aluminium mandalls. Fixation spring preventing lamp's swing. Independent access to electrical compartment. Angle-adjusted, tilting mechanism enabling directing of light. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions

Optical Specifications

High purity aluminium reflector with metalized coating. IK08 standard compliant, heat and impact resistant, high transmission, clear tempered glass. Symmetrical luminous distribution

Electrical Specifications

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards compliant low-loss magnetic ballast. EN 61347-2-1 standard compliant series igniter. EN60238 standard compliant Edison screw lamp holder with lamp fixing screw. EN 61048/49 standards compliant self-discharging capacitor. 2,5mm² cross-sectioned silicone coated copper wire. Removable electrical set (ballast-igniter-capacitor). Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options

Magnetic ballast with thermal cut-out

* Electrical set compartment is not included in weight and volume. Please refer to page 290

Kullanım Alanları Fields of Application

