Fioled **Backlight** Panel Serisi
Fioled **Backlight** Panel Series

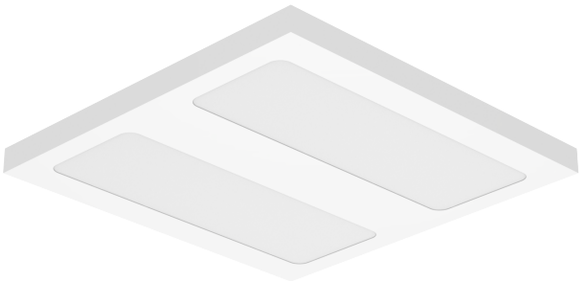

Fioled 2

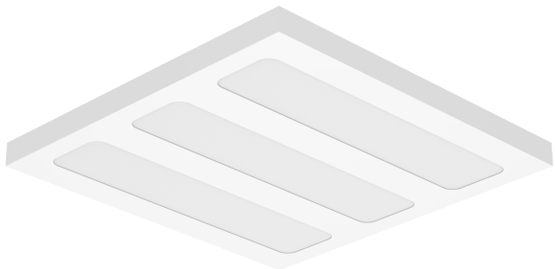

Fioled 3

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği.	DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temprature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating.	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



33W LED η: 100%

Teknik Çizim Technical Drawing

Fioled 2



Fioled 3



Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Tip *Type*	Güç *Power* (W)	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Renk Sıcaklığı *Colour Temp.* (K)	Etkinlik Faktörü *Luminous Effic.* (lm/W)	Boyutlar *Dimensions* (mm) a b c	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
106854	Fioled 2 60x60	33	2800	6500	85	595x595x56	4	0,12	15
106865	Fioled 3 60x60	33	2800	6500	85	595x595x56	4	0,12	15

CE IP 40 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-1