


Franko 300W-400W

Franko 300W-400W



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, %99 saflıkta alüminyum Synmetric, %99 purity aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

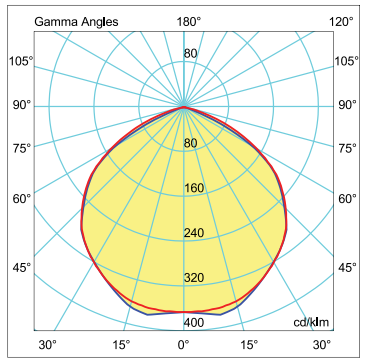

180.0 — 0.0 300W LED η : 100.00%

270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

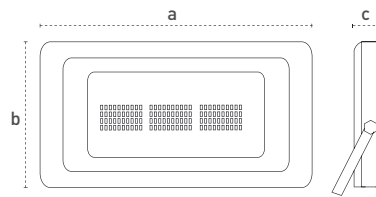

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107117	400	35200	5000	88	670x320x180	1	0,038	12,8
107116	300	26400	5000	88	600x320x180	1	0,034	10