


Gizli Tavan Armatürler

Cove Lighting Luminaires

Teknik Çizim


Technical Drawing

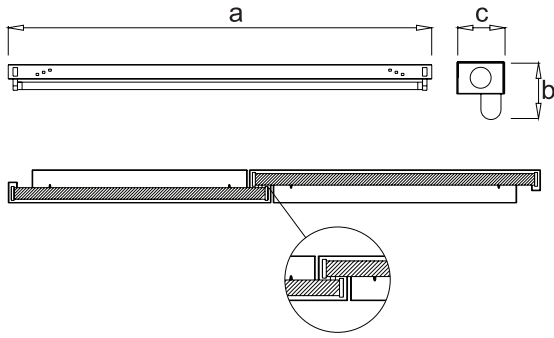

Işık Şiddeti

Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

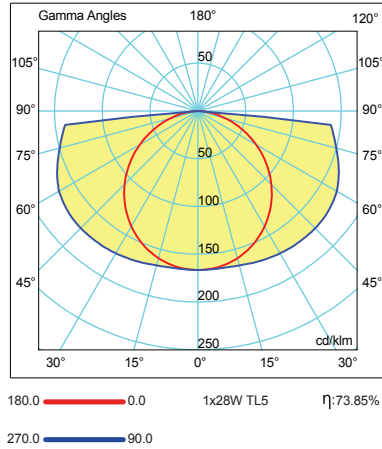

Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metal gövde. İstenilen uzunlukta kullanılmasını sağlayan kesintisiz montaj sistemi

Optik Özellikler

Optimum yayılma sağlayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal reflektör

Elektriksel Özellikler

A2 sınıfı, düşük güç kayıplı, ömrü 50.000 saatin üzerinde olan elektronik balast. Minimum 50.000 açma kapamaya uygun olan sıcak ateşleme özellikli balast ile uzun lamba ömrü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi. Seri elektriksel montaj için çift çıkış deliği

Opsiyonlar

DALI ve koridor fonksiyon uygulaması

Mechanical Specifications

0,50 mm thick metal frame with electrostatic powder coating. Length of choice with kits providing a continuous installation system

Optical Specifications;

Electrostatic powder coated non-yellowing metallic reflector providing optimum diffusion

Electrical Specifications

A2 class, low-loss electronic ballast with lifetime over 50.000-hours. Long lamp lifetime due to hot ignition property of the ballast enabling minimum 50.000 switching cycles. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output .

Non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation. Dual exit holes for series electrical installation of the luminaires

Options

DALI and corridor function applications

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5012 8012	1x14	0.08	TL5	1x1220	>0.95	1x1220	5.5	0.00714	G5	6	9016	Electronic
5012 8072	1x28	0.15	TL5	1x2580	>0.95	1x2580	7.9	0.01440	G5	6	9016	Electronic
5012 8092	1x35	0.18	TL5	1x3450	>0.95	1x3450	10	0.01800	G5	6	9016	Electronic
5012 8052	1x24	0.12	TL5	1x1750	>0.95	1x1750	5.5	0.00714	G5	6	9016	Electronic
5012 8122	1x54	0.27	TL5	1x4450	>0.95	1x4450	7.9	0.01440	G5	6	9016	Electronic
5012 8132	1x80	0.38	TL5	1x6150	>0.95	1x6150	10	0.01800	G5	6	9016	Electronic