





Teknik Çizim

Technical Drawing

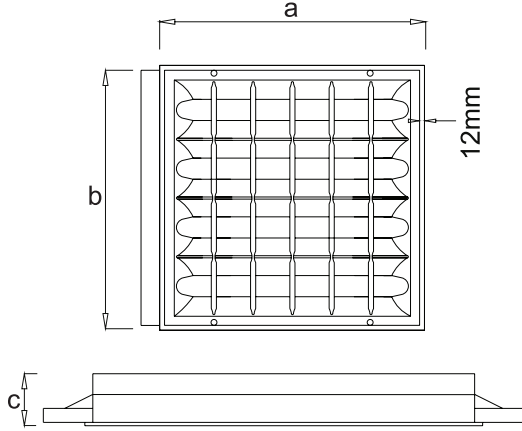

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

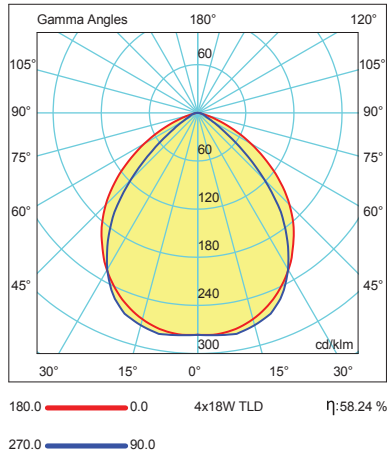

IP65 Temperli ATH* Steril Armatürler

IP65 Tempered Glass Sterile Luminaires

Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metal gövde. Reflektörün düşmesini engelleyecek şekilde irtibatlandırılmış paslanmaz çelik tutucu mandallar. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliüretan conta. Taş yünü tavan için uygun olan armatürde, alçıpan tavan montajı için de 4 adet braket.

Optik Özellikler

Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan 0,40 mm kalınlığında "anodize alüminyum reflektör". Kamaşmayı engelleyen yüksek yansıtma özellikli lameller. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam.

Elektriksel Özellikler

A2 sınıfı, düşük güç kayıplı, ömrü 50.000 saatin üzerinde olan elektronik balast. Minimum 50.000 açma kapamaya uygun olan sıcak ateşleme özellikli balast ile uzun lamba ömrü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. "Halojen free" iç teçhizat kabloları. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi.

Opsiyonlar

DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. B2 sınıfı manyetik balast uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Farklı sayıda lamel ve mat reflektör uygulaması. Metal asma tavan uygulaması

*Asma Tavan Hastane Armatürü

Mechanical Specifications

0,50 mm thick metal frame with electrostatic powder coating. Stainless steel latches positioned to prevent falling of the framework. Ceiling tile compatible model including 4 extra brackets for drywall ceiling installations

Optical Specifications

0,40 mm thick "anodized aluminium reflector" maintaining its optical properties, non-yellowing and non-discolouring throughout lifetime of the luminaire. Anti-glare, highly reflective lamellae. Transparent tempered glass high transmission diffuser providing IK08 conditions and resistant to high temperatures and impacts.

Electrical Specifications

A2 class, low-loss electronic ballast with over 50.000-hours lifetime. Long lamp lifetime due to hot ignition property of the ballast enabling minimum 50.000 switching cycles. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. "Halogen-free" internal wiring. Non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation.

Options

DALI and corridor function applications. B2 Class Electromagnetic ballast application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Different number of lamellae and matt reflector applications. Metal suspended ceiling application

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	mm	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5014 5162	2x18	0.18	TL-D	2x1300	>0.95	595x295x100	575x275	21.7	0.0652	G13	4	9016	Electronic
5014 5132	4x18	0.34	TL-D	4x1300	>0.95	595x595x100	575x575	26.4	0.978	G13	3	9016	Electronic
5014 5172	2x36	0.305	TL-D	2x3250	>0.95	1195x295x100	1175x275	26.4	0.128	G13	3	9016	Electronic
5055 0462	2x24	0.23	TL5	2x1750	>0.95	595x295x100	575x275	21.7	0.0652	G5	4	9016	Electronic
5055 0472	4x24	0.43	TL5	4x1750	>0.95	595x595x100	575x575	26.4	0.978	G5	3	9016	Electronic
5055 0442	2x28	0.18	TL5	2x2580	>0.95	1195x295x100	1175x275	26.4	0.128	G5	4	9016	Electronic