


Liya Serisi Liya Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reklektör Reflector	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. 4000K / 6500K	DALI and 1-10V dim application. Differently-angled lens and reflector application with. 4000K / 6500K	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

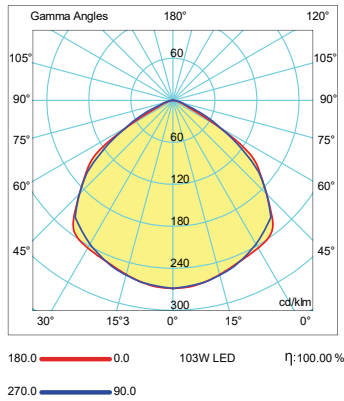

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105933	103	9220	6500	89	534x302x73x490	1	0,023	8,5
105937	154	14480	6500	94	534x302x73x490	1	0,023	8,5
105940	180	16200	6500	90	534x302x73x490	1	0,023	8,5