


Mioled Sun-up Serisi

Mioled Sun-up Series




- Dahili gün ışığı sensörü sayesinde aydınlatma şiddetini ayarlayarak maksimum verimlilik sağlar.
Built-in daylight sensor ensures maximum efficiency by adjusting the lighting intensity

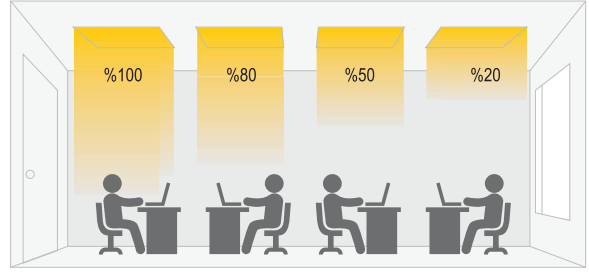


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Emergency lighting unit application up to 3 hours.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim / Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler / Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Çiğir (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108162	40	3000	6500	75	595x595x22	580x580	6	0,0137	21



EN 60598-2-2