





Teknik Çizim Technical Drawing

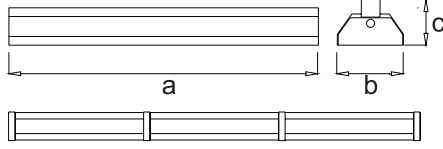


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve




180.0 0.0 1x36W TLD 1189.57%

Pirizmatik



180.0 0.0 2x36W TLD 1189.57%

Parabolik



180.0 0.0 2x58W TLD 1189.57%

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5612 2032	Parabolik	1x36	0.165	TL-D	1x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 2042	Parabolik	2x36	0.305	TL-D	2x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 4492	Parabolik	1x58	0.250	TL-D	1x5000	>0.95	1540x212x150	9	0.053	G13	1	9016	Electronic
5612 4502	Parabolik	2x58	0.490	TL-D	2x5000	>0.95	1540x212x150	9	0.053	G13	1	9016	Electronic
5612 2142	Pirizmatik	1x36	0.165	TL-D	1x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 2152	Pirizmatik	2x36	0.305	TL-D	2x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 2162	Pirizmatik	1x58	0.250	TL-D	1x5000	>0.95	1540x212x150	9	0.053	G13	1	9016	Electronic
5612 2172	Pirizmatik	2x58	0.490	TL-D	2x5000	>0.95	1540x212x150	9	0.053	G13	1	9016	Electronic
5612 2012	Reflektörlü	1x36	0.165	TL-D	1x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 2022	Reflektörlü	2x36	0.305	TL-D	2x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 4572	Reflektörlü	1x58	0.250	TL-D	1x5000	>0.95	1540x212x150	9	0.053	G13	1	9016	Electronic
5612 4542	Reflektörlü	2x58	0.490	TL-D	2x5000	>0.95	1540x212x150	9	0.053	G13	1	9016	Electronic
5612 2232	Luver	1x36	0.165	TL-D	1x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 2242	Luver	2x36	0.305	TL-D	2x3250	>0.95	1240x212x150	6.8	0.042	G13	1	9016	Electronic
5612 2650	Reflektör ara parça												
5612 2270	Reflektör son kapak												
5612 2500	Askı takımı												

Süpermarket Armatürleri

Supermarket Luminaires

Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı, 0,60 mm kalınlığında metal gövde. Kesintisiz montaj sistemini sağlayan aparatlar ile istenilen uzunlukta kullanım

Optik Özellikler

Optimum yayılma sağlayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal reflektör

Elektriksel Özellikler

A2 sınıfı, düşük güç kayıplı, ömrü 50.000 saatin üzerinde olan elektronik balast. Minimum 50.000 açma kapamaya uygun olan sıcak ateşleme özellikli balast ile uzun lamba ömrü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi. Seri elektriksel montaj için çift çıkış deliği

Opsiyonlar

DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. B2 sınıfı manyetik balast uygulaması. LED Tüp lamba uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması

Parabolik reflektör

Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan 0,40 mm kalınlığında "anodize alüminyum reflektör". Kamaşmayı engelleyen yüksek yansıtma özellikli lameller

Prizmatik Lens

Ömrü boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip prizmatik PMMA optik kapak

Mechanical Specifications

0,60 mm thick metal frame with electrostatic powder coating. Length of choice with kits providing a continuous installation system

Optical Specifications

Electrostatic powder coated non-yellowing metallic reflector providing optimum diffusion

Electrical Specifications

A2 class, low-loss electronic ballast with lifetime over 50.000-hours. Long lamp lifetime due to hot ignition property of the ballast enabling minimum 50.000 switching cycles. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation. Dual exit holes for series electrical installation of the luminaires

Options

DALI and corridor function applications/ B2 class magnetic ballast application. LED Tube Lamp application. Emergency lighting unit application up to 3 hours

Parabolic Reflector

0,40 mm thick "anodized aluminium reflector" maintaining its optical properties throughout lifetime of the luminaire without yellowing or discoloration. Anti-glare, high reflectance lamellae

Prismatic Lens

High transmission PMMA optical cover with homogeneous luminous distribution, non-yellowing and non-discolouring throughout lifetime of the luminaire