


Tünel Armatürü


Tunnel Luminaires




Teknik Çizim
Technical Drawing

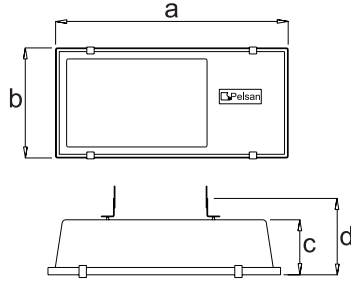

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

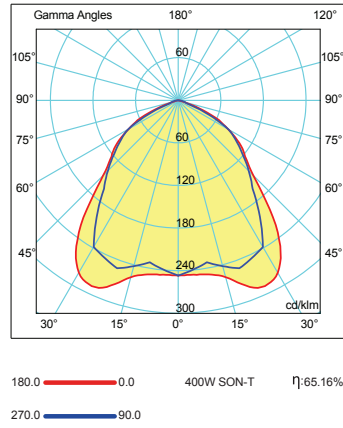

Konik Diyagram
Conic Diagram

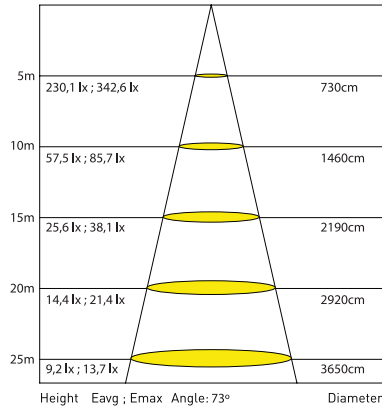

Mekanik Özellikler

Alüminyum enjeksiyon gövde. Paslanmaz çelik mandal ve bağlantı elemanları. Işığın yönlendirme imkanı sağlayan açılabilir, yatar mekanizma. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun poliüretan conta

Optik Özellikler

Metalize kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam. Simetrik ışık dağılımı

Elektriksel Özellikler

EN 60923 - EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast. EN 61347-2-1 standardına uygun seri ateşleyici. Lamba sabitleme vidalı EN60238 standardına uygun edison vidalı duş. 1,5 mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Sökülebilir elektriksel kit (balast-ateşleyici-kondansatör). Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

Isıl anahtarlı manyetik balast uygulaması. Zaman ayarlı seri ateşleyici uygulaması. Kendinden boşalmalı kondansatör uygulaması. Kademeli manyetik balast uygulaması

Mechanical Specifications

Aluminium injection frame. Stainless steel latches and fittings. Angle-adjusted, tilting mechanism enabling directing of light. Polyurethane gasket suitable for temperature changes and environmental conditions

Optical Specifications

High purity aluminium reflector with metalized coating. IK08 standard compliant, heat and impact resistant, highly transmissive, clear tempered glass. Symmetrical luminous distribution

Electrical Specifications

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards compliant low-loss magnetic ballast. EN 61347-2-1 standard compliant series igniter. EN60238 standard compliant Edison screw lamp holder with lamp fixing screw. 1,5mm² cross-sectioned silicone coated copper wire. Removable electrical set (ballast-igniter-capacitor). Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options

Magnetic ballast with thermal cut-out application. Timer series igniter application. Self-discharging capacitor application. Bi-Power magnetic ballast application

Kullanım Alanları

Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ateşleyici Igniter (W)	Kondansatör Capacitor (µF±10 250 V)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m ³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5322 1013	150	HPI-T	12000	70-400	20	555x282x155x245	8.50	0.0335	E40	1	7037	Magnetic
5322 1011	250	HPI-T	19000	70-400	32	555x282x155x245	9.65	0.0335	E40	1	7037	Magnetic
5322 1014	400	HPI-T	34000	70-400	35	555x282x155x245	10	0.0335	E40	1	7037	Magnetic
5322 1013	150	SON-T	14000	70-400	20	555x282x155x245	8.50	0.0335	E40	1	7037	Magnetic
5322 1011	250	SON-T	25000	70-400	32	555x282x155x245	9.65	0.0335	E40	1	7037	Magnetic
5322 1012	400	SON-T	48000	70-400	45	555x282x155x245	11.7	0.0335	E40	1	7037	Magnetic